

Indikator

typ DI-15

kompaktutförande 4-ställig

Datablad **08.03.01**


utg.12.01

Fig.nr	DI-15
Utförande	Panelmonterad digital indikator i kompaktutförande.
Noggrannhet	$\pm 0,5\%$ av ändvärdet ± 1 digits
Instrumenthus	Instrumenthus av plast
Dimension	48x24x65 mm
Inbyggnadsmått	45x21,7 mm
Display	4 ställig, 10 mm rödlysande LED-siffror
Upplösning	-1999 till +9999
Mätfrekvens	Inställbar 3 mätningar per sekund eller 2 mätningar per 3 sekunder
Matarspänning	9-28 VDC
Anslutning	Kopplingsplint på baksidan
Insignal tryck	4-20 mA, 0-20 mA, 0-1V eller 10 V, 2- eller 3-ledare
Insignal temp	Pt100, Pt1000 eller termoelement K,S,N,J,T
Mätområde	Inställbart mellan -1999 till +9999
Decimalkomma	Inställbart 0000/000,0/00,00/0,000
Programmering	Mätområde, insignal och decimalkomma programmeras i mikroprocessorn via tryckknappar på fronten. Menystyrt program.
Gränskontakt	2 st inställbara max- och minvärdeskontakter
Digital utgång	EASYBUS



Beställningsnr

Typ	Best.nr
DI-15	90715506

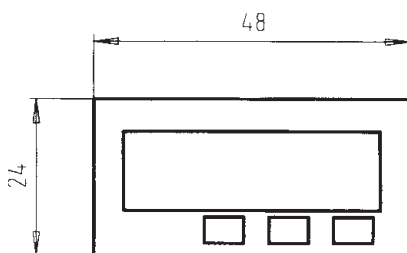

1605020

