

Indikator

typ DI-35

precisionsutförande 5-ställig

Datablad **08.13.01**

utg.17.01

Utförande	Panelmonterad digital indikator för inkoppling mot tryckgivare i precisionsutförande kl.0,1 Insignal med multifunktion eller dubbel insignal
Typ	DI-35
Noggrannhet	$\pm 0,01\%$ av ändvärdet ± 1 digits
Dimension	96x48x148 mm
Inbyggnadsmått	92x44 mm
Display	5 ställig, 14 mm rödlysande LED-siffror
Upplösning	-9999 till +99999
Mätfrekvens	10 mätningar per sekund
Nätanslutning	100-240 VAC, 50..60 Hz
Insignal	Insignal med multifunktion mA, V, Pt100 eller dubbel insignal 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V
Mätområde	Inställbart mellan -9999 till +99999
Decimalkomma	Inställbart 00000/0000,0/000,00/00,000/0,0000
Matarspänning givare	24 VDC, ca 50 mA
Programmering	Mätområde, insignal, utsignal och decimalkomma programmeras i mikroprocessorn via tryckknappar på fronten. Menystyrt program.
Mätenhet	Fritt valbar genom medlevererade typskyltar (14 st)
Minnesfunktion	Hold-funktion - låser aktuell indikering Max- och minvärdesminne, tidskonstant ca 100 ms
CE-märkning	EMC 2004/108/EC enligt EN 61326 LVD 2006/95/EC enligt EN 61010-1
Specialutförande (option)	Digital utgång med gränssnitt RS 232 eller RS485 Analog utsignal 4-20 mA, 0-20 mA eller 0-10 V Nätanslutning 10-24 VDC 2-4 st gränsvärdeskontakter, fritt inställbara



Beställningsnr


Typ	Utförande	Best.nr
DI-35-M	Insignal med multifunktion mA, V, Pt100, termoelement	90715635
DI-35-D	Dubbel insignal 0-20 mA, 4-20 mA eller 0-10 V	90715637

Indikator


typ DI-35

precisionsutförande 5-ställig


Datablad **08.13.01**

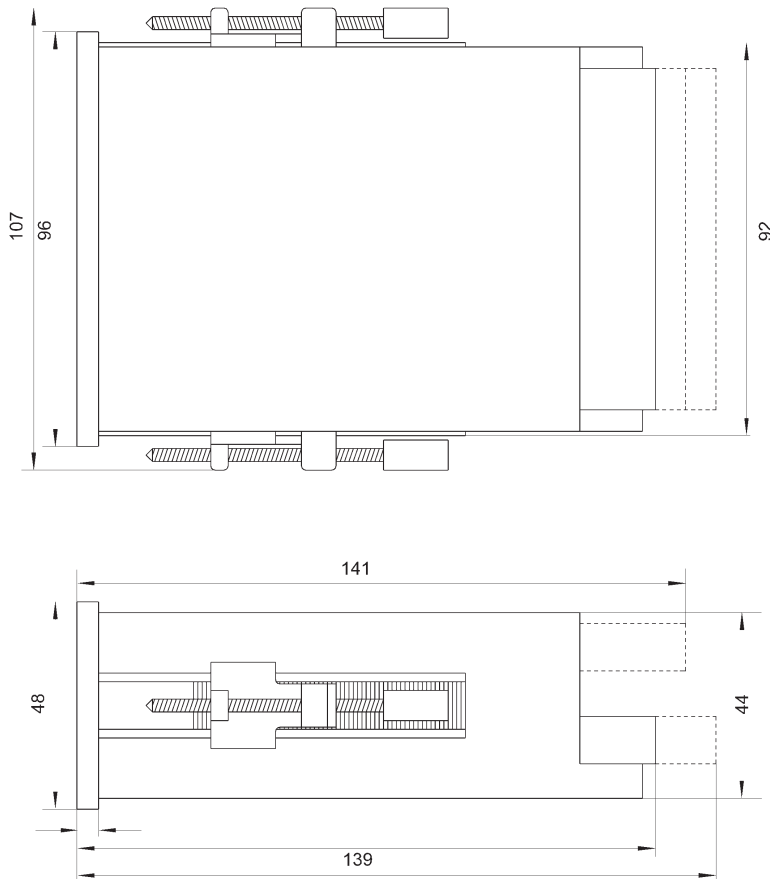

DI-35-M kopplingsplint

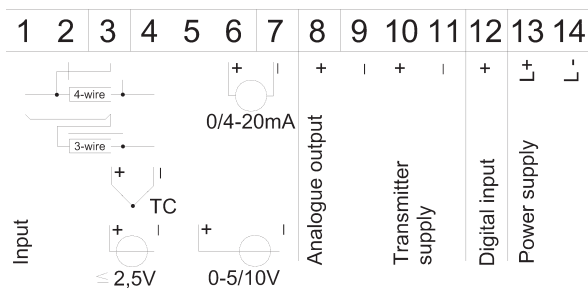

DI-35-D kopplingsplint

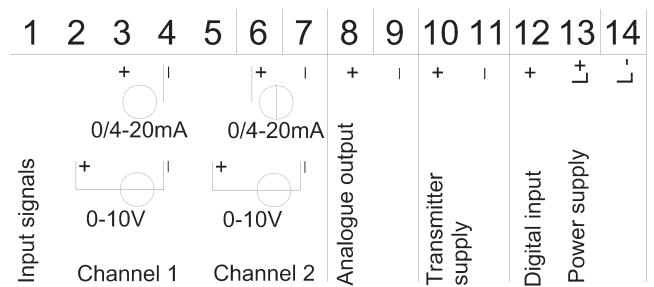

DI-35-M/D kopplingsplint med options

