

Temperaturgivare

DiwiTherm TR75 med batteridrift

Inbyggd display

Datablad **12.30.01**

utg.23.01

Utförande	Temperaturgivare med Pt1000 element. Hus med inbyggd display och batteridrift Passande skyddsficka TW45-F
Typ	TR75
Mätelement	Pt-1000
Mätnoggranhet	0,5% av max mätområde +/- 1 digit
Mätområde	-40+199,9°C (upplösning 0,1°C) eller +200+450°C (upplösning 1°C)
Display	3 1/2-ställig LCD, 21 mm höga siffror
Matarspänning	Lithium batteri 3,6 V typ AA (mignon) Drifttid 10 år Batterivarning LO vid spänning under 2,7 V
Omgivningstemperatur	-20+60°C
Vibrationsskydd	Vibrationsskyddad 10-500 Hz 5 g Chock IEC/EB 60068-2-7
Hus	Dim 100 mm av rostfritt stål, IP65
Halsrör	150x12 mm av syrafast stål Option med annan längd på halsröret
Anslutning	G1/2" utvändig gänga Option med annan anslutning
Känselfkropp	Känselfkropp Ø 6 mm av syrafast stål
Införingslängd	Införingslängd anpassas efter önskad skyddsficka
Skyddsficka	Sammanfogad skyddsficka TW45-F för inskruvning Se information nedan samt datablad 11.01.03
Special	TR75 med vridbart hus (every angle adjustable)




Temperaturgivare TR75 standard Hus dim 100 mm av rostfritt stål IP 65 Halsrör 150 mm av av syrafast stål Nedåtriktad känselfkropp Ø 6 mm av syrafast stål Fast anslutning G1/2" Införingslängd A: 100, 160 eller 200 mm			Skyddsficka TW45-F Sammanfogad modell av syrafast stål Invändig anslutning G1/2" passande halsrör Processanslutning G1/2" Införingsrör Ø 9x1 mm passande känselfkropp Ø 6 mm Införingslängd U1: 82, 142 eller 182 mm		
Best.nr	Beskrivning	Införingslängd	Best.nr	Beskrivning	Införingslängd
94750201	TR75 standard -40+199,9°C	L1=100x6 mm	72700521	Skyddsficka TW45-F G1/2"	U1-82 mm
94750202	TR75 standard -40+199,9°C	L1=160x6 mm	72700514	Skyddsficka TW45-F G1/2"	U1-142 mm
94750203	TR75 standard -40+199,9°C	L1=200x6 mm	72700516	Skyddsficka TW45-F G1/2"	U1-182 mm

Temperaturgivare


DiwiTherm TR75 med batteridrift
inbyggd display

Datablad 12.30.01


TR75 standard

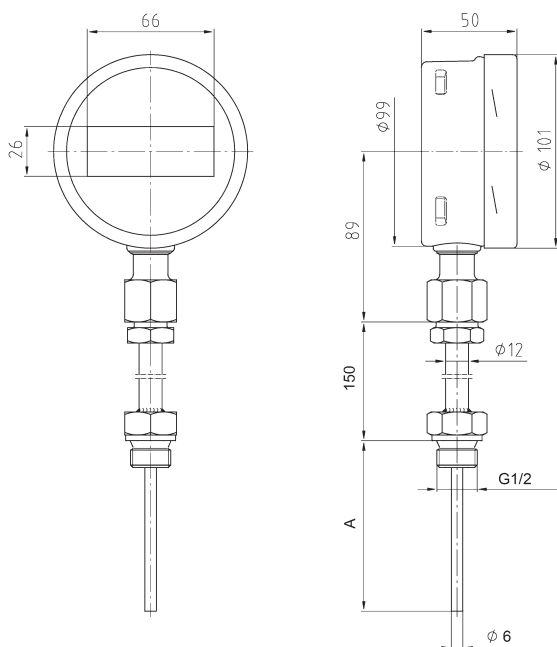

TR75 med vridbart hus

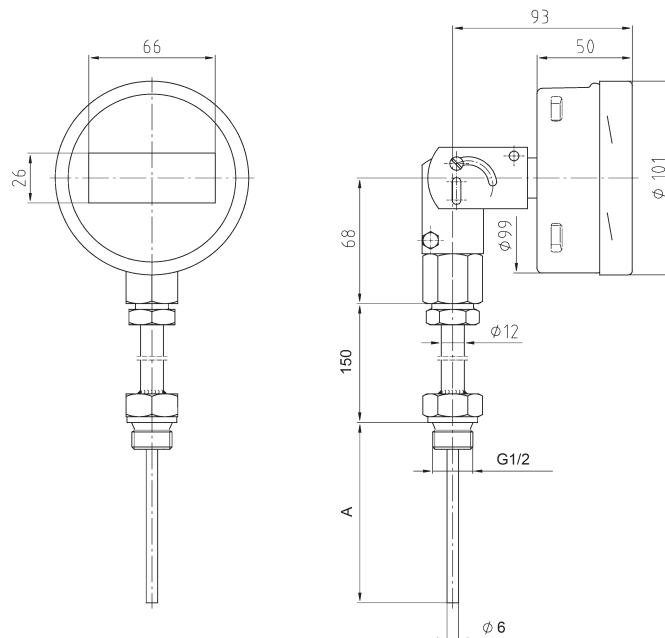

Införingslängd A = 100, 160 eller 200 mm

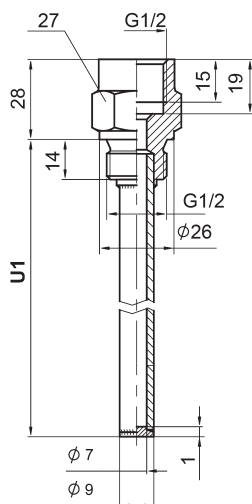

Skyddsicka TW45-F