

# Indikator

typ DI-30

kvadratisk 96x96 mm

Datablad **08.09.01**

utg.12.01

<b>Utförande</b>	Panelmonterad digital indikator i kvadratisk utförande
<b>Typ</b>	<b>DI-30</b>
<b>Noggrannhet</b>	$\pm 0,1\%$ av ändvärdet $\pm 1$ digits
<b>Dimension</b>	96x96x71 mm
<b>Inbyggnadsmått</b>	91x91 mm
<b>Display</b>	4 ställig, 20 mm rödlysande LED-siffror
<b>Upplösning</b>	-999 till +9999
<b>Mätfrekvens</b>	Ställbar 0,1-10,0 s
<b>Nätanslutning</b>	230 VAC, 50..60 Hz
<b>Matarspänning givare</b>	24 VDC, ca 50 mA
<b>Insignal</b>	4-20mA, 0-20 mA, 0-5 V, 0-10 V
<b>Mätområde</b>	Inställbart mellan -999 till +9999
<b>Decimalkomma</b>	Inställbart 0000/000,0/00,00/00,00/0,000
<b>Gränsvärdeskontakt</b>	2 st gränsvärdeskontakter, fritt inställbara Max- eller minfunktion 230 VAC/5A
<b>Programmering</b>	Mätområde, insignal, utsignal, gränskontakt och decimalkomma programmeras i mikroprocessorn via tryckknappar på fronten. Menystyrt program.
<b>Minnesfunktion</b>	Hold-funktion - låser aktuell indikering Max- och minvärdesminne
<b>CE-märkning</b>	89/336/EWG enligt EN 61326
<b>Skyddsklas</b>	IP 54
<b>Vikt</b>	530 g



## Beställningsnr

Typ	Best.nr
DI-30	90715540



# Indikator

typ DI-30

kvadratisk 96x96 mm

Datablad **08.09.01**

utg.12.01

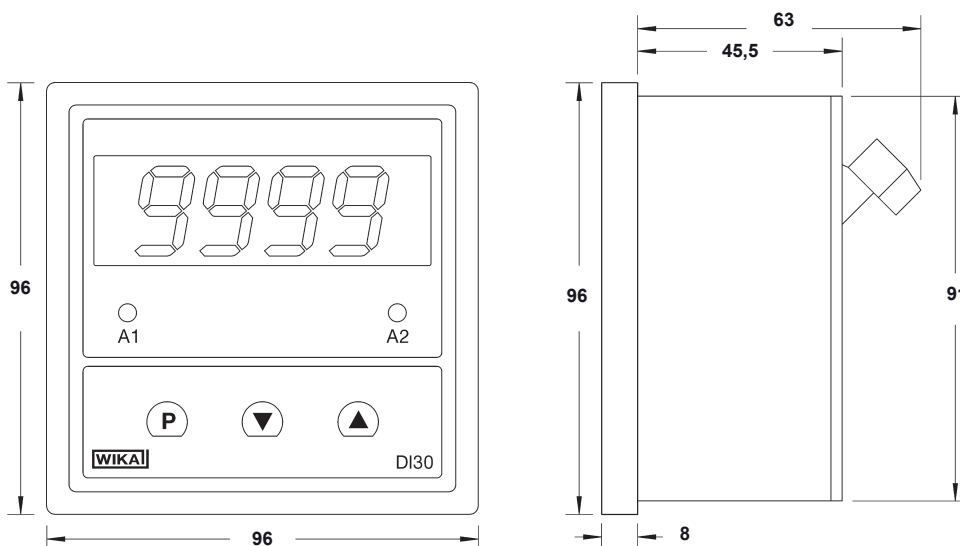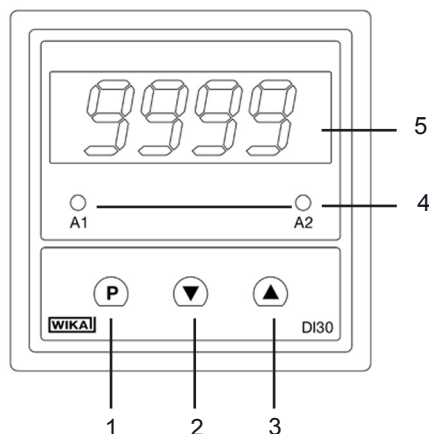

## Kopplingsplint

