

Serviceinstrument för tryck

typ CPH 6400

precisionsutförande

Datablad 17.04.01

utg.21.01

Utförande	Portabelt serviceinstrument för tryck i precisionsutförande med digitalt handinstrument och tryckgivare.
Typ	CPH 6400
Handinstrument	Stänkvattenskyddat plasthus i skyddsklass IP65 (front) Noggrannhet $\pm 0,15\%$ av ändvärdet 6-ställig LCD display, -999999 till +999999 1 st port för anslutning av en tryckgivare Enhet bar, mbar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg, psi
Mätfunktioner	5 per sekund (slow) eller > 1000 per sekund (fast) TARA automatisk nolljustering med självkontroll Atmosfärstryckskorrigerig Integrerad klocka med datum och år Automatisk power-off funktion, inställbar 1-120 min
Minnesfunktion	HOLD låser aktuell indikering MAX-minne och MIN-minne med alarmfunktion
Datalogger	Kan ställas in som individuell mätvärdeslogger med 99 lagringar eller cyklisk logger med 1000 lagringar. Cyklisk inställning 1 till 3600 sekunder.
Matarspänning	Uppladdningsbart Lithium-batteri inkl laddare
Digital utgång	USB
CE-märkning	EN 2004/108/EC, EN 61326
Väska	Transportväska med inredning, kabel och laddare
Kalibreringsintyg	Kalibreringsintyg EN 10 204.3.1 medföljer Kalibreringscertifikat DKD på särskild order
Tryckgivare CPT 6400	Separat tryckgivare typ CPT 6400 Mätnoggrannhet kl.0,025% av ändvärdet Utvändig anslutning G1/2 Medieberörda delar av syrafast Skyddsart IP67 (sensor), IP54 (plugg) Kalibreringsintyg EN 10 204.3.1 medföljer Kalibreringscertifikat DKD på särskild order
Elanslutning	Rund 8-pins anslutning för separat kabel
Temperaturområde	-20 till +80° C
Temperaturinflytande	$\leq 0,1\%/10K$ för nollpunkt, $\leq 0,1\%/10K$ för mätspann
Inställningstid (10-90%)	$\leq 1,5$ ms
Hysteresis	$\leq 0,15\%$ av ändvärdet
CE-märkning	EN 2004/108/EC, EN 61326
WIKA Cal	Kalibreringsprogram WIKA Cal, se sid 7



Serviceinstrument för tryck

typ CPH 6400

precisionsutförande

Datablad 17.04.01

Handinstrument CPH 6400

Beskrivning	Best.nr
Handinstrument CPH 6400 standard med en ingång för tryckgivare. Komplet med transportväska, inredning, 1,1 meter kabel, batteri, batteriladdare, packningar, bruksanvisning och kalibreringsintyg	64000000
Handinstrument CPH 6400-S2 i 2-kanalsutförande. En ingång för tryckgivare och en ingång för temperaturgivare (se sid 6) Komplet med transportväska, inredning, 1,1 meter kabel, batteri, batteriladdare, packningar, bruksanvisning och kalibreringsintyg	64000200



Tryckgivare beställs separat - se sid 3



Anslutningskabel
för tryckgivare



Transportväska med handinstrument,
inredning, anslutningskabel, batteri,
batteriladdare, packningar, bruksanvisning
och kalibreringintyg

Extra Tillbehör

Beskrivning	Best.nr
Gränssnittskabel USB inkl adapter för digital utgång	60001090
Programvara PrintCalc (se sid 7)	60001060
Temperaturgivare Pt100 -10+50 C med införing 200x3 mm	64003900
Separat anslutningskabel 1,1 meter	64004400
Förlängningskabel 3,8 meter för anslutningskabel	64004500

Serviceinstrument för tryck

typ CPH 6400

precisionsutförande


Datablad 17.04.01

Artikelnummer tryckgivare CPT 6400

Relativ tryck från 0,4 bar till max 1000 bar

Inkl kalibreringsintyg

Tryckområde	CPT 6400
0-0,4 bar	64002029
0-1 bar	64002002
0-1,6 bar	64002003
0-2,5 bar	64002004
0-6 bar	64002007
0-10 bar	64002008
0-16 bar	64002011
0-25 bar	64002013
0-40 bar	64002015
0-60 bar	64002017
0-100 bar	64002019
0-250 bar	64002022
0-400 bar	64002024
0-600 bar	64002025
0-1000 bar	64002026
-1-0 bar	64002040
-1/+3 bar	64002067
-1/+5 bar	64002068


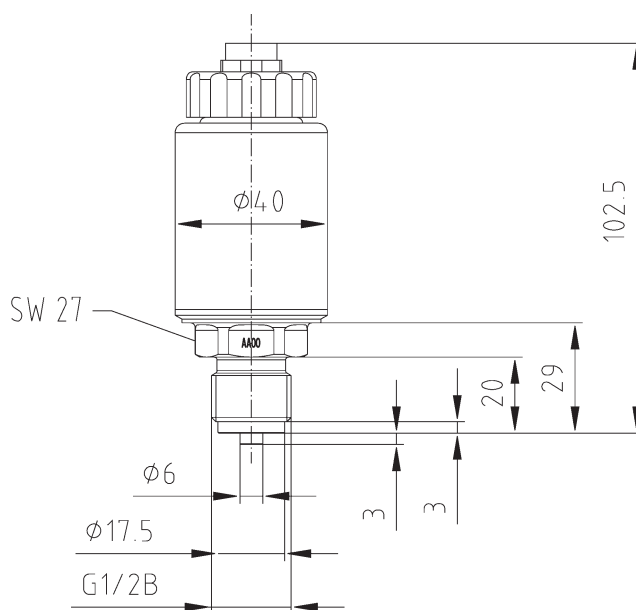


Serviceinstrument för tryck

typ CPH 6400

precisionsutförande

Datablad 17.04.01

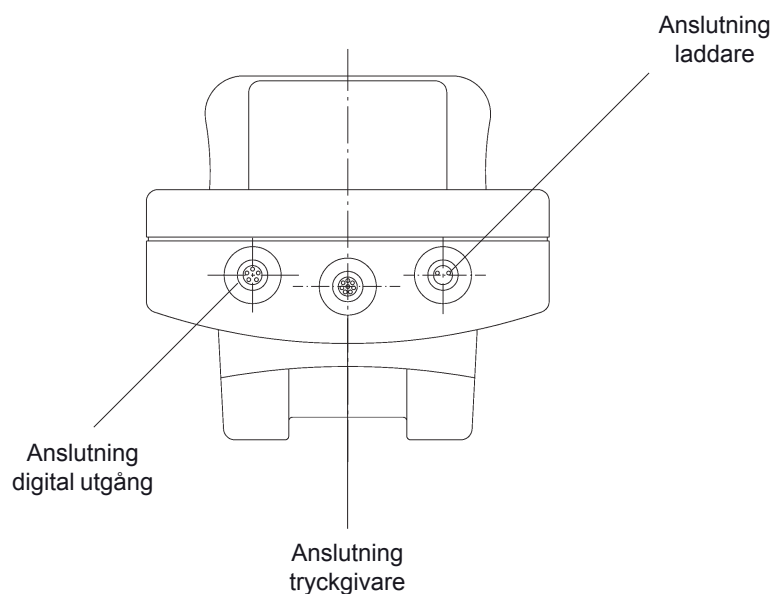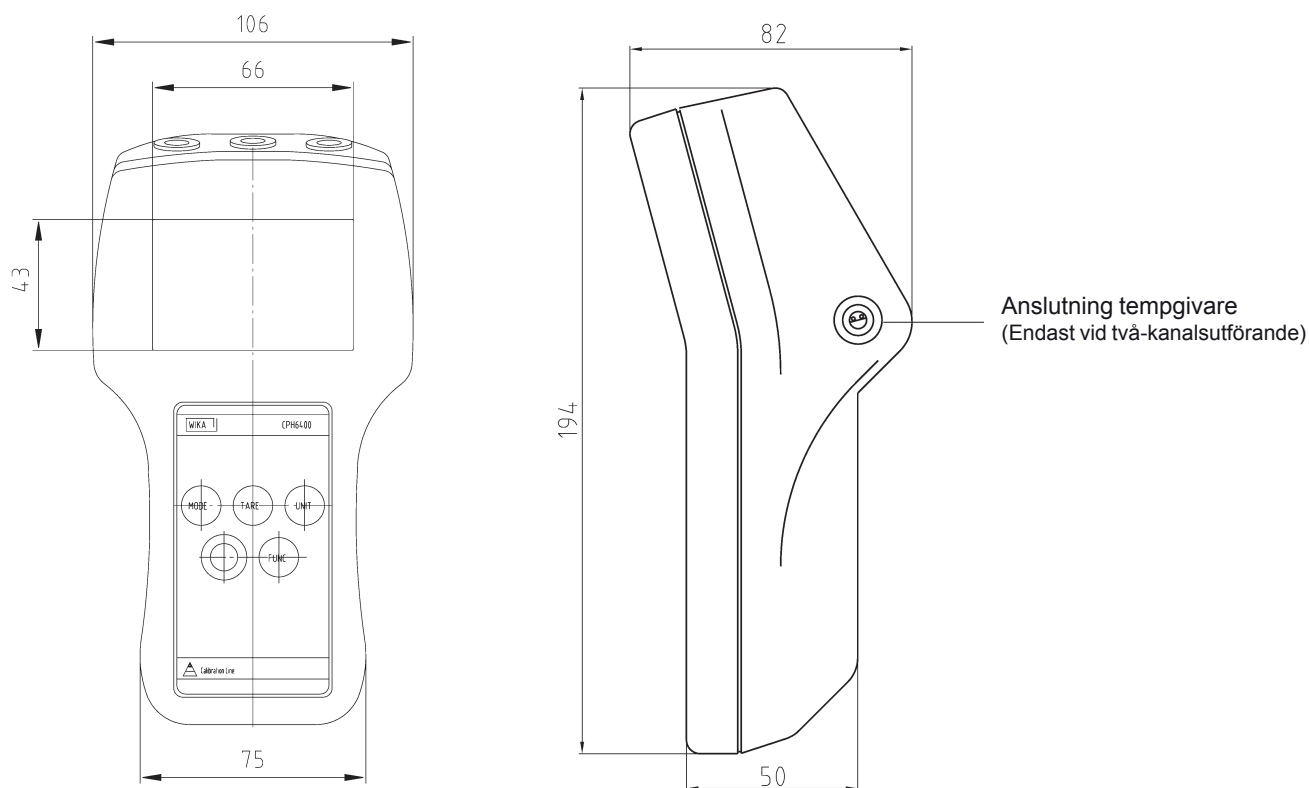


Serviceinstrument för tryck

typ CPH 6400


precisionsutförande

Datablad 17.04.01

Display

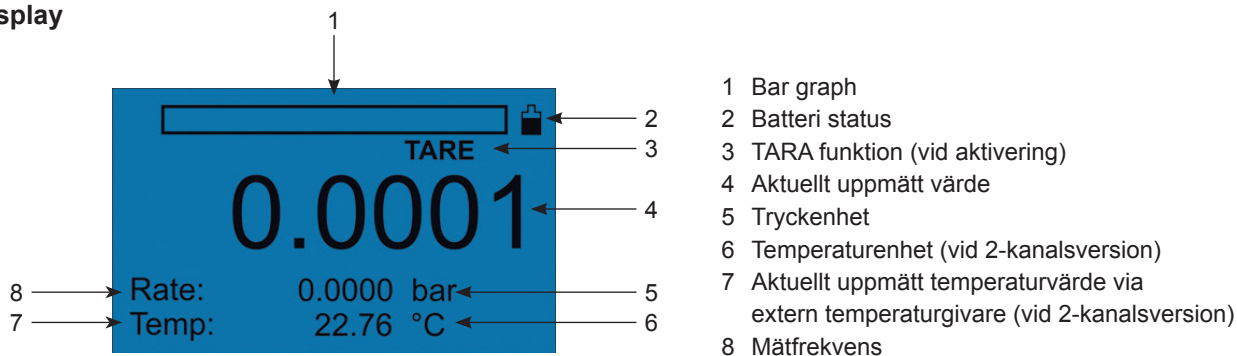

Keyboard och meny

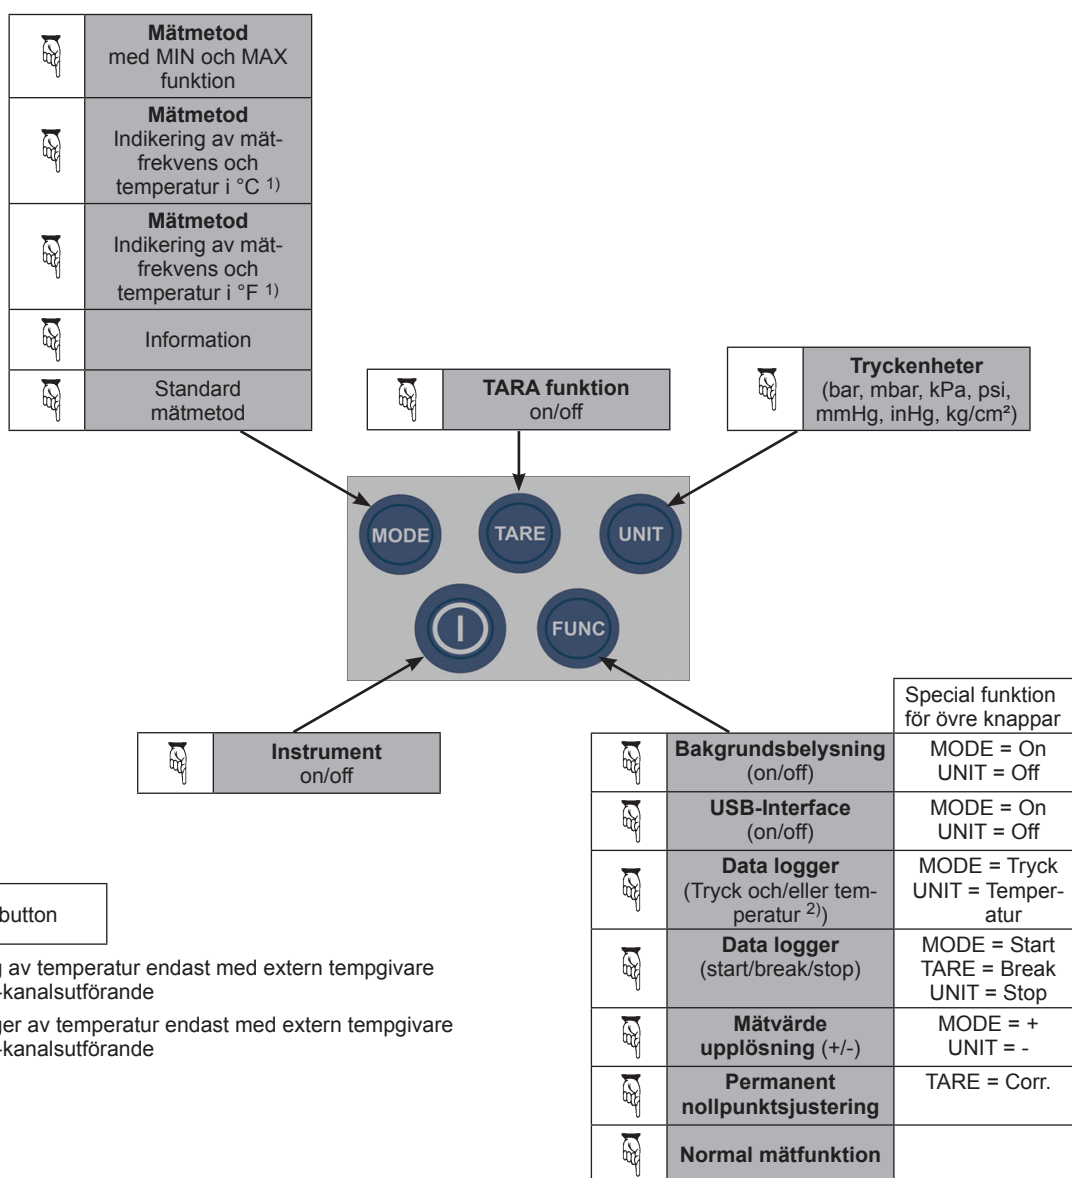

Serviceinstrument för tryck

typ CPH 6400

precisionsutförande

Datablad 17.04.01



Komplett kalibreringskit 1 (option)

Handinstrument CPH 6400 precisionsutförande
Tryckgivare CPT 6400 precisionsutförande i valfritt tryckområde
Pneumatisk handpump CPP30 för mätområde -0,95+35 bar
En meter anslutningskabel
Transportväska med inredning
Batteri, batteriladdare och packningar
Bruksanvisning
Kalibreringsintyg EN 10 204.3.1



Komplett kalibreringskit 2 (option)

Handinstrument CPH 6400 precisionsutförande
Tryckgivare CPT 6400 precisionsutförande i valfritt tryckområde
Hydraulisk handpump CPP700 för mätområde 0+700 bar
En meter anslutningskabel
Transportväska med inredning
Batteri, batteriladdare och packningar
Bruksanvisning
Kalibreringsintyg EN 10 204.3.1



Temperaturgivare (option)

Extern temperaturgivare Pt100 kan anslutas till handinstrument CPH 6400 i specialutförande för två-kanalsmätning. Handinstrumentet kan då indikera uppmätta värden båda i tryck och i temperatur.
Temperaturområde -10+50°C. Mättnoggrannhet 0,05°C.
Känslkropp 200x3 mm
Kalibreringsintyg EN 10 204.3.1

precisionsutförande



Part of your business