




# Förskruvning

för tryckmätare eller tryckgivare  
svirvelkoppling

Datablad 09.07.10

utg.21.01

Svirvelkoppling för tryckmätare, tryckgivare eller tryckvakter som möjliggör montering av instrument i önskad riktning 0-360°  
Material syrafast stål 316L. Arbetstryck max 420 bar  
Med eller utan materialcertifikat EN 10204 3.1 och NACE  
Specialutförande även i material Monel 400

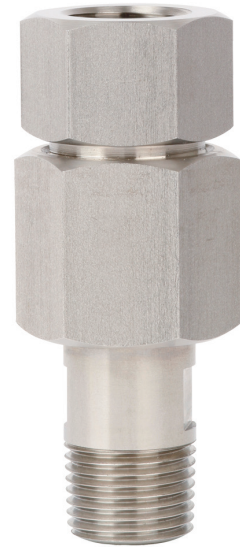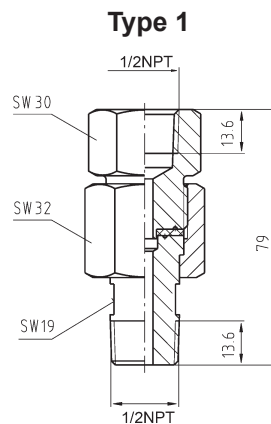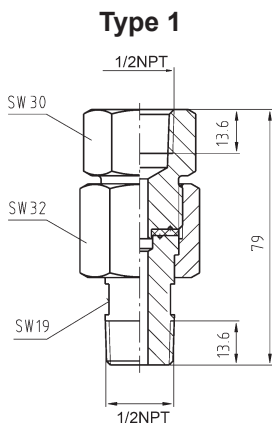

## Svirvelkoppling typ 1


Invändig 1/2"NPT mot instrument  
Utvändig 1/2"NPT mot process  
Temperaturkurva 1.1  
Standard utan materialcertifikat  
Best.nr 93200000

## Svirvelkoppling typ 1

Invändig 1/2"NPT mot instrument  
Utvändig 1/2"NPT mot process  
Temperaturkurva 1.1  
Materialcertifikat EN 10204 3.1  
NACE MR0103, MR0175, ISO 15156  
Best.nr 93260000




## Type 2

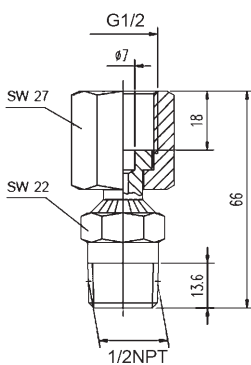

## Svirvelkoppling typ 2

Invändig G1/2" mot instrument  
Utvändig 1/2"NPT mot process  
Temperaturkurva 1.2  
Standard utan materialcertifikat  
Best.nr 93210000

## Type 4



## Svirvelkoppling typ 4

Invändig G1/2" mot instrument  
Utvändig G1/2" mot process  
Temperaturkurva 1.2  
Materialcertifikat EN 10204 3.1  
NACE MR0103, MR0175, ISO 15156  
Best.nr 93230000

