


Glastermometer

typ 1109 för ventilation
införingsrör med fläns

Datablad **10.22.05**

utg.17.01

Utförande	Termometer i glaskapillärutförande med bakåtriktat införingsrör med fläns för ventilation
Typ	1109
Mätnoggrannhet	Kl. 2,0%
Hus	Hus av gullackerad plast eller aluminium med skruv för monterat införingsrör Dim 150x36 mm
Mätsystem	Glaskapillär med blå vätskefyllning
Montagesätt	Bakåtriktat införingsrör med skjutbar fastsättningsfläns \varnothing 40 mm
Införingsrör	Perforerat införingsrör av mässing \varnothing 10 mm totalängd 110 mm max införingslängd 98 mm
Special	Hus av guleloxerad aluminium med invändig gänga

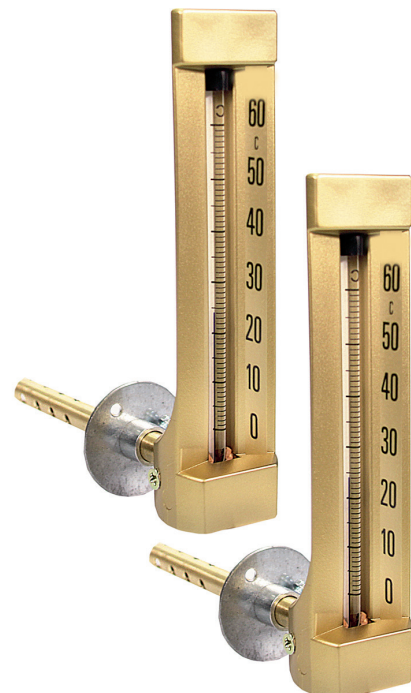

Typ	Mätområde	L	Best.nr
1109	-30 + 50°C	98 x 10	11094640
	0 + 60°C	98 x 10	11090240
	0 + 120°C	98 x 10	11090340

