

Handpump

typ CPP7-H

pneumatiskt utförande för låga tryck max 7 bar

Datablad 17.19.01

utg.16.01

Utförande	Pneumatisk handpump för kontroll och kalibrering av tryckmätare och tryckgivare
Typ	CPP7-H
Mätområde	-0,8 bar till 7 bar
Media	Luft
Dimension	175x111x41 mm utan T-stycke (vikt 293 g) 175x144x41 mm med T-stycke (vikt 334 g)
Referensmätare	Referensmätaren ansluts via en meter slang och vridbar adapter med invändig gänga G1/2".
Mätobjekt	Mätobjektet ansluts via en meter slang och vridbar adapter med invändig gänga G1/2".
Referenstryck	Trycket pumpas upp och finjusteras med regleringsventilen.
Ingående detaljer	Handpump CPP7-H T-stycke 2 st slangar (längd 1 meter) 4 st slanganslutningar 2 vridbara adapterar G1/2" PTFE-sealing tape
Väska	Även utförande komplett med transportväska 350x265x85 mm
Extra adapter	Som extra tillbehör kan adapter beställas för anslutning G1/4", 1/4"NPT eller 1/2"NPT



Handpump CPP7-H

Typ	Utförande	Best.nr
CPP7-H	Handpump 7 bar - standard	32401000
CPP7-H	Handpump 7 bar med väska 350x265x85 mm	32402000


Handpump

typ CPP7-H

pneumatiskt utförande för låga tryck max 7 bar

Datablad **17.19.01**

utg.16.01

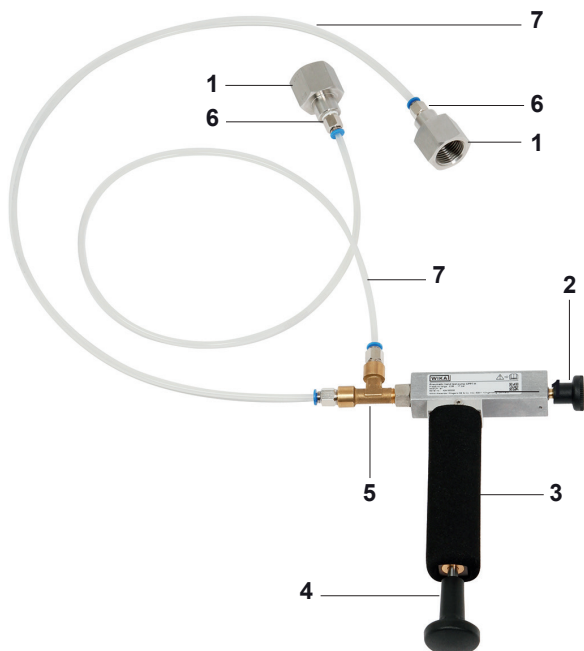

1. Vridbar adapter G1/2" för referensmätare och mätobjekt
2. Regleringsventil för finjustering av trycket
3. Pumphantag
4. Tryckkolv
5. T-stycke från 2x1/8NPT invändig till 1/8NPT utvändig
6. Slanganslutning 1/8NPT utvändig till 3 mm snabbkoppling
7. 0,5 meter slang (2 st)

